

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Objednací číslo: 2007638



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Čtvercové provedení s násuvnými těsnicími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů odolných proti UV záření.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK07 podle EN 50102.



PP Polypropylén

Kmenová data

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Objednací číslo | 2007638 |
| Typ | T 60 RO-LGR |
| Označení 1 | Odbočná hranatá krabice |
| Označení 2 | se vstupy, červeným víkem |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 114x114x57 |
| Barva | šedá/červená |
| Materiál | Polypropylén |
| Nejmenší prodejní množství | 5 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 12,3 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,5042 kg CO2e / 1 Kus |


List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění


Objednací číslo: 2007638



Rozměry

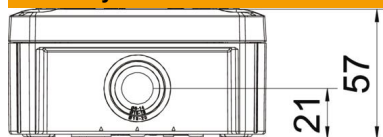

| | |
|-------|--------|
| Délka | 114 mm |
| Šířka | 114 mm |
| Výška | 57 mm |

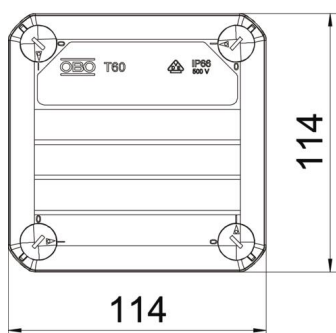

Technické údaje

| | |
|---|--|
| Možnost řazení | Ano |
| Počet vstupů | 7 |
| Druh vývodů | Násuvné těsnění |
| Druh vývodů | Kabel |
| Druh průchodky pouzdra | Stupňovitá membrána s možností odříznutí |
| Jmenovité izolační napětí Ui | 500 V |
| Osazení | bez |
| Vrchní díl | netransparentní |
| Upevnění víka | šroubovaný |
| Vstup zezadu | Ano |
| Vývody | 7 x M25 |
| Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu | Ne |
| odolné proti šíření plamene | podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C |
| Tvar | Čtvercová |
| Zachování funkčnosti | bez |
| Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu | bez |
| Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu | bez |
| Zpevněno skelnými vlákny | Ne |
| Bez obsahu halogenů | Ano |
| Vnitřní rozměry | 100x100x48 mm |
| Se stíněním | Ne |
| S víčkem | Ano |
| Způsob montáže | Montáž na stěnu/strop |
| Jmenovitý průřez, min. | 6 mm ² |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Plombovatelné | Ano |

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Objednací číslo: 2007638



Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Stupeň krytí | IP66 |
| Stupeň ochrany – kód IK | IK07 |
| Teplotní rozsah použití, max. | 65 °C |
| Teplotní rozsah použití, min. | -25 °C |
| Transparentní víko | Ne |
| Odolné proti povětrnostním vlivům | Ne |