

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Objednací číslo: 2007525



Odbočná krabice k propojení kabelů a vedení v interiéru a chráněném venkovním prostoru. Čtvercové provedení s násuvnými těsnicími průchodkami po stranách a otvory k vyražení ve dně. Vhodná pro montáž na stěnu či strop a k montáži na montážní plechy. S možností vnitřního upevnění a montáže pomocí rohových náliťků. Víko s rychlouzávěrem, možnost zaplombování. Vyrobeno z bezhalogenových materiálů odolných proti UV záření.

Odbočná krabice podle EN 60670. Odolnost proti šíření plamene podle EN 60695-2-11, zkušební teplota 650 °C. Rázová odolnost IK07 podle EN 50102.



PP Polypropylén

Kmenová data

Objednací číslo	2007525
Typ	T 60 RW
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s vývody
Výrobce	OBO
Rozměr	114x114x57
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polypropylén
Nejmenší prodejní množství	5
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	12,3 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,5206 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění


Objednací číslo: 2007525



Rozměry

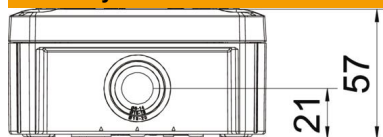

Délka	114 mm
Šířka	114 mm
Výška	57 mm

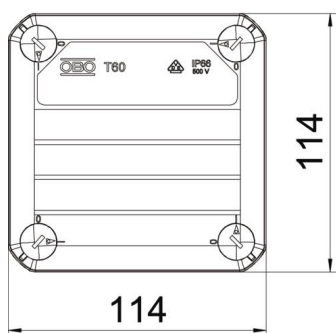

Technické údaje

Možnost řazení	Ano
Počet vstupů	7
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Jmenovité izolační napětí Ui	500 V
Osazení	bez
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vstup zezadu	Ano
Vývody	7 x M25
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	Ne
odolné proti šíření plamene	podle VDE 0471 / DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercová
Zachování funkčnosti	bez
Pro zónu prostředí s nebezpečím výbuchu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zpevněno skelnými vlákny	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Vnitřní rozměry	100x100x48 mm
Se stíněním	Ne
S víčkem	Ano
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez, min.	6 mm ²
Jmenovité napětí	500 V
Plombovatelné	Ano

List technických údajů

Odbočná krabice T 60, násuvné těsnění

Objednací číslo: 2007525



Technické údaje

Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Teplotní rozsah použití, max.	65 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-25 °C
Transparentní víko	Ne
Odolné proti povětrnostním vlivům	Ne