

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem, neosazená,
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427097



Čtvercová vestavná jednotka pro použití v dutých podlahách se suchou a mokrou údržbou a podlahách z mazaniny. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horní hranu podlahové krytiny. Minimální instalační hloubka je 110 mm, rozsah nivelace + 25 mm.

Lze instalovat až dvě zásuvky Modul45®. Pomocí volitelných montážních nosičů lze nainstalovat až dvě modulární datové zásuvky (Keystone). Zatížitelnost 15 kN je zaručena jen v nepoužívaném stavu.



A2 Nerez ocel

Kmenová data

Objednací číslo	7427097
Typ	UDHOME2 VT2
Označení 1	Podlahová zásuvka
Označení 2	s tubusem, nevybav.
Výrobce	OBO
Rozměr	140x140x110
Materiál	Nerez ocel
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	297 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	16,0732 kg CO2e / 1 Kus



List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem, neosazená,
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427097



Rozměry

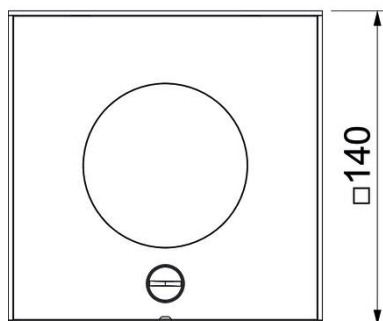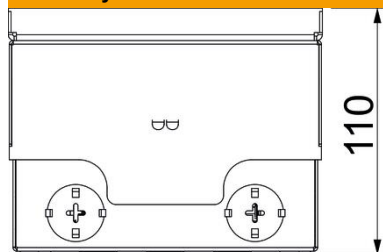

Délka	140 mm
Šířka	140 mm

Technické údaje

Počet přístrojových vložek	0
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Zápustný tubus
Osazení	Prázdný kryt
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ne
Údržba podlahy	mokrě
Provedení víka	Dekoratивní deska
Možnost instalace těsnění	Ano
Výška podlahy, max.	135 mm
Výška podlahy, min.	110 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ano
Vhodné pro podlahový kanál	Ano
Přístrojové nosiče k uchycení přístrojových vložek	Ne
Délka – vnější rozměr	140 mm
Délka – montážní rozměr	140 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ne
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP45
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Svislé zatížení, velká plocha	do 15 000 N

List technických údajů

Podlahová zásuvka UDHOME2, s tubusem, neosazená,
ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427097



Technické údaje

Svislé zatížení, malá plocha	do 3 000 N
Otevírací mechanismus	Otočná západka