


List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME4, s univerzálním nosičem
UT3 45 3, 3× VDE, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7427216

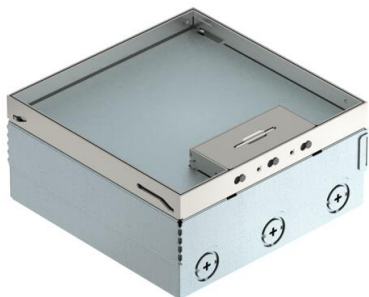

Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). S 2 univerzálními nosiči UT3 45 3 a trojitou zásuvkou s ochranným kontaktem. Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horní hranu podlahové krytiny. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivelovaná plocha + 30 mm.

Součástí dodávky jsou dva univerzální nosiče UT3 45 3 a trojitá zásuvka s ochranným kontaktem. Nainstalovat lze až tři další přístroje M45. Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data



Objednací číslo	7427216
Typ	UDHOME4 2V UT V
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Označení 2	zásuvka, ochran.kontakt
Výrobce	OBO
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	413 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	18,176 kg CO2e / 1 Kus

List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME4, s univerzálním nosičem
UT3 45 3, 3× VDE, ušlechtilá ocel
Objednací číslo: 7427216



Rozměry

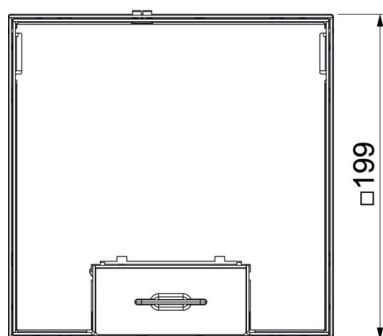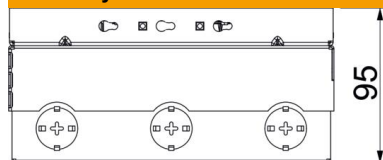

Délka	202 mm
Šířka	202 mm

Technické údaje

Počet přístrojových vložek	2
Provedení	Čtvercová
Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	2 UT3, trojitá zásuvka VDE
Ochranný rám pro podlahovou krytinu	Ne
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Výška mazaniny, max.	110 mm
Výška mazaniny, min.	95 mm
Výška podlahy, max.	125 mm
Výška podlahy, min.	95 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Délka – vnější rozměr	199 mm
Délka – montážní rozměr	202 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Nivelační rozsah, max.	125 mm
Nivelační rozsah, min.	95 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm