

List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME9, možnost libovolného osazení, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427324



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). Prázdné pouzdro až pro 3 univerzální nosiče UT4 pro max. 12 vestavných přístrojů Modul 45®. Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horní hranu podlahové krytiny. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivoletovaná plocha + 30 mm. Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7427324
Typ	UDHOME9 2V
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Označení 2	prázdná
Výrobce	OBO
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	470 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	22,894 kg COe / 1 Kus


List technických údajů

Přístrojový nástavec UDHOME9, možnost libovolného osazení, ušlechtilá ocel


Objednací číslo: 7427324



Rozměry

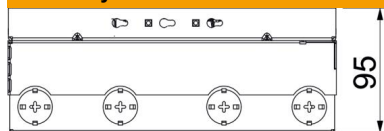

Délka	246 mm
Šířka	246 mm

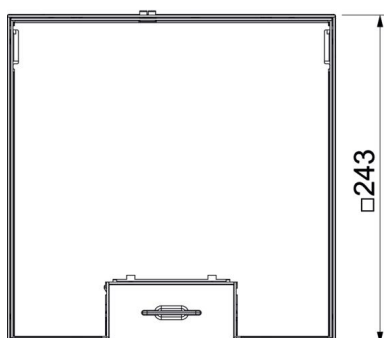

Technické údaje

Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	Prázdný kryt
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Výška mazaniny, max.	110 mm
Výška mazaniny, min.	95 mm
Výška podlahy, max.	125 mm
Výška podlahy, min.	95 mm
Vhodné pro vestavbu do dvojité podlahy	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Vhodné pro vestavbu do duté podlahy	Ano
Vhodné pro mokrou údržbu	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Délka – vnější rozměr	243 mm
Délka – montážní rozměr	246 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Nivelační rozsah, max.	125 mm
Nivelační rozsah, min.	95 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm