

List technických údajů

Přístrojový blok UDHOME9, 2× dvojité VDE, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427308



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). S 3 univerzálními nosiči UT4 a dvěma dvojitými zásuvkami s ochranným kontaktem. Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horní hranu podlahové krytiny. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivelovaná plocha + 30 mm. Součástí dodávky jsou tři univerzální nosiče UT4 45 4 pro přímou vestavbu přístrojů Modul 45. Jeden z nich je osazen dvěma dvojitými zásuvkami s ochranným kontaktem v čisté bílé barvě.

Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7427308
Typ	UDHOME9 2V UT45V
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Označení 2	zásuvka, ochran.kontakt
Výrobce	OBO
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	520 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů



List technických údajů

Přístrojový blok UDHOME9, 2× dvojitá VDE, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427308



Rozměry

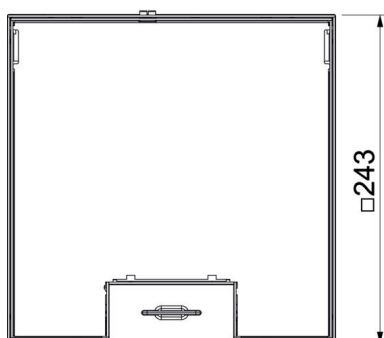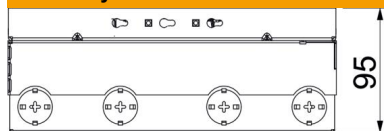

Délka	246 mm
Šířka	246 mm

Technické údaje

Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	3 UT4, 2 dvojitá zásuvka VDE
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Výška mazaniny, max.	110 mm
Výška mazaniny, min.	95 mm
Výška podlahy, max.	125 mm
Výška podlahy, min.	95 mm
Délka – vnější rozměr	243 mm
Délka – montážní rozměr	246 mm
Nivelační rozsah, max.	125 mm
Nivelační rozsah, min.	95 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm