

List technických údajů

Přístrojový blok UDHOME9, 2× dvojité VDE, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427300



Čtvercový přístrojový nástavec pro použití v dutých podlahách se suchou údržbou a podlahách z mazaniny v interiéru. Vestavné pouzdro s předlisovanými přívodními otvory pro trubky (M25). S 3 univerzálními nosiči UT4 a dvěma dvojitými zásuvkami. Vrchní díl nastavitelný pomocí 4 nivelačních podpěr na horní hranu podlahové krytiny. Minimální montážní hloubka je 95 mm, nivelovaná plocha + 30 mm.

Součástí dodávky jsou tři univerzální nosiče UT4 pro vestavbu přístrojů Modul 45®. Jeden univerzální nosič je osazen dvěma dvojitými zásuvkami s ochranným kontaktem v čistě bílé barvě. Oba další univerzální nosiče jsou osazeny krytem pro vestavbu standardních přístrojů a zaslepovacím krytem.

Povrchy z ušlechtilé oceli viditelné v podlahové krytině.



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	7427300
Typ	UDHOME9 2V UT V
Označení 1	Přístrojová jednotka kompletní
Označení 2	zásuvka, ochran.kontakt
Výrobce	OBO
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	520,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů



List technických údajů

Přístrojový blok UDHOME9, 2× dvojitá VDE, ušlechtilá ocel

Objednací číslo: 7427300



Rozměry

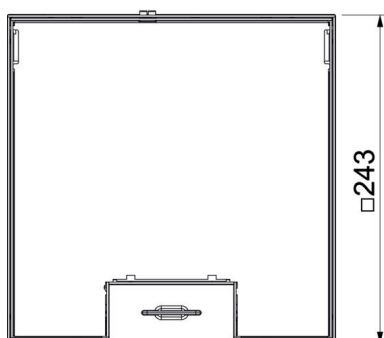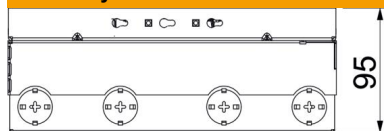

Délka	246 mm
Šířka	246 mm

Technické údaje

Provedení vývodu vedení	Otočný šňůrový vývod
Osazení	3 UT4, 2 dvojitá zásuvka VDE
Provedení víka	Drážka pro podlahovou krytinu
Výška mazaniny, max.	110 mm
Výška mazaniny, min.	95 mm
Výška podlahy, max.	125 mm
Výška podlahy, min.	95 mm
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Délka – vnější rozměr	243 mm
Délka – montážní rozměr	246 mm
S drážkou pro podlahovou krytinu	Ano
Nivelační rozsah, max.	125 mm
Nivelační rozsah, min.	95 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20
Stupeň krytí (IP) při nepoužívání	IP40
Stupeň ochrany – kód IK	IK10
Otevírací mechanismus	Třmen rukojeti
Tloušťka podlahové krytiny	15 mm