


List technických údajů

Protahovací a odbočná krabice UZD350-4 R

Objednací číslo: 7410025



Protahovací a odbočná krabice UZD350-4 R s bočními stěnami z ocelového plechu. K montáži vestavných jednotek do montážního víka (objednává se zvlášť). Plynule nivelovatelná na výšku mazaniny 80–160 mm (rychlónivelace). Mazaninu lze zhotovit tak, aby lícovala s hranou pro urovnání mazaniny. Možnost akustického oddělení po zhotovení mazaniny, se systémovým příslušenstvím lze použít i pro vysoké zatížení. Zvedení kabelů a vedení pomocí otvorů pro trubky. Na každé straně možnost vstupu 8 instalačních trubek, každá o průměrech M20, M25 a M32.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7410025
Typ	UZD350-4 R
Označení 1	Protahovací a odbočná krabice
Označení 2	s průchodkou pro trubku
Výrobce	OBO
Rozměr	500x480x80
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	654 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	29,833 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Protahovací a odbočná krabice UZD350-4 R

Objednací číslo: 7410025



Rozměry

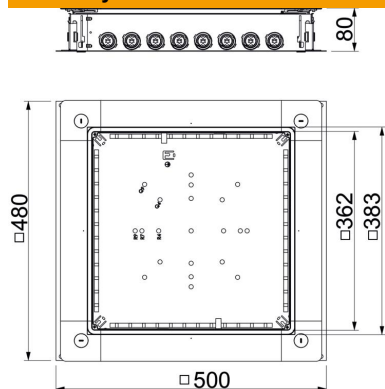

Rozměr a	362 mm
Rozměr A	480 mm
Rozměr B	500 mm
Rozměr b	383 mm

Technické údaje

Počet osaditelných přístrojů	1
Plech dna	Ano
Provedení víka	Univerzální
Možnost instalace těsnění	Ano
Montážní otvor pro krabici na podlahu	Ne
Montážní otvor pro vestavnou jednotku	Čtvercová
Oddělitelné	Ano
Výška mazaniny, max.	160 mm
Výška mazaniny, min.	80 mm
pro trubkové připojení	Ano
Vhodné pro uzavřený podlahový kanál uložený v mazanině	Ne
Vhodné pro podlahový kanál zalitý mazaninou	Ne
Vhodné pro podlahový kanál	Ne
Minimální výška mazaniny	80
Jmenovitá velikost	350 mm
Nivelační rozsah, max.	160 mm
Nivelační rozsah, min.	80 mm
Stupeň krytí (IP) při používání	IP20