

List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, bílá

Výr. č. 2149351



Přichytka OBO Quick typu 2955F/...: provedení odolné proti šíření plamene pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolační trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.

Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí přichytku do správné polohy.

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení přichytky OBO Multi-Quick a starQuick. Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm, max. vytažovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.




PP Polypropylén

Kmenová data

Č. výr.	2149351
Typ	2955 F M16 RW
Označení 1	Přichytka Quick
Označení 2	samozhášivý
Rozměr	M16
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	100 kus
Hmotnost	0,25 kg/100 ks

Technické údaje

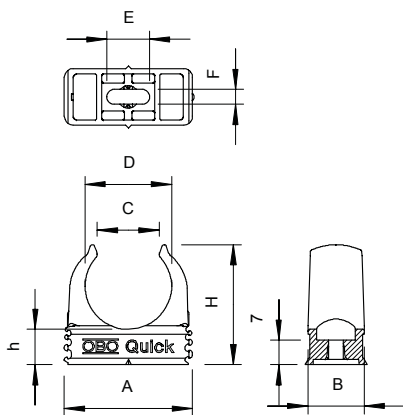

Rozměr AAW	25,30 - 25,30 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	11,5 mm
Rozměr D\216 O (bez mezery)	15,50 mm
Rozměr E	7,00 mm
Rozměr F	4,20 mm
Rozměr H	25,00 mm
Rozměr h	10,00 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1
Vytažovací hodnoty	75 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
odolný proti plameni	dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C
Uzavřené	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost	M16
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S vložkou	<input type="checkbox"/>
Montáž přichytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6

List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, bílá

Výr. č. 2149351



Technické údaje

Rozsah upínání D	16,00 - 16,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input type="checkbox"/>