

List technických údajů

Přichytka Multi-Quick

Výr. č. 2153106



Pg a metrické
Jednoduché upevnění
Bezpečné zacvaknutí
Boční řazení
Zjednodušené skladování
Rozsahy upnutí 15–37 mm
Univerzálně použitelné
Upevnění v lištách typu CL2008




PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2153106
Typ	M-Quick 15-19LGR
Označení 1	Přichytka Multi-Quick
Rozměr	15-19mm
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	100 kus
Hmotnost	0,55 kg/100 ks

Technické údaje

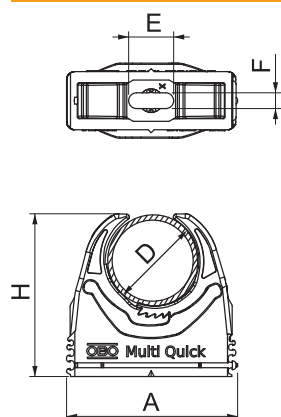

Rozměr AAW	27,50 mm
Rozměr B	15,50 mm
Rozměr E	8,00 mm
Rozměr F	4,10 mm
Rozměr H	32,00 mm
Rozměr h	7,00 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	40 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
odolný proti plameni	dle VDE 0471/DIN 695 část-2-1, zkušební teplota 650 °C
Uzavřené	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S vložkou	<input type="checkbox"/>
Montáž příchytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6
Zajišťovací systém	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	15,00 - 19,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input type="checkbox"/>