


List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, PVC, průřez 2,5 mm²,
délka 1 m, černý
Objednací číslo: 6108710



Propojovací kabel 3 x 2,5 mm² v provedení zásuvka – zástrčka, typ WINSTA® MIDI.

Ohebný kabel PVC: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Vhodný pro připojení propojených univerzálních nosičů Connect UTC k silové rozvodnici.

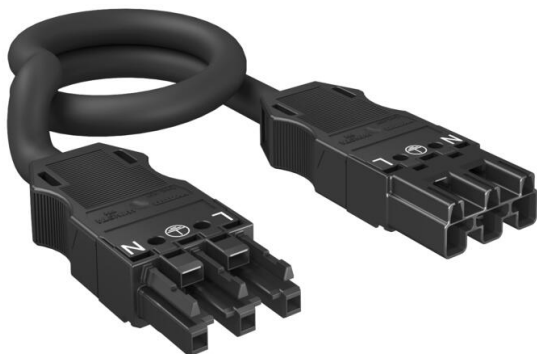

PA Polyamid

Kmenová data

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Objednací číslo | 6108710 |
| Typ | VL-WIN 3P2.5 1SW |
| Označení 1 | Propojovací kabel |
| Označení 2 | 3x2,5mm ² , WINSTA |
| Výrobce | OBO |
| Rozměr | 1000x27x15 |
| Barva | černá |
| Materiál | Polyamid |
| Nejmenší prodejní množství | 1 |
| Množstevní jednotka | Množství |
| Hmotnost | 17,82 kg |
| Jednotka hmotnosti | kg/100 párů |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,7005 kg CO2e / 1 Kus |

Rozměry



List technických údajů

Propojovací kabel, třížilový, PVC, průřez 2,5 mm²,
délka 1 m, černý
Objednací číslo: 6108710



Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Počet pólů | 3 |
| Typ hotového kabelu | Propojovací kabel |
| Způsob zajišťování | Odděleně |
| Provedení – strana 1 | Zásuvka |
| Provedení – strana 2 | Zástrčka |
| Impulsní výdržné napětí | 4 |
| Požární zátěž | 0,88 |
| Barva kódování / kontaktní vložka | černá |
| Bez obsahu halogenů | Ne |
| Typ kabelu | H05VV-F |
| Délka vedení | 1000 mm |
| Barva pláště | černá |
| Mechanické kódování | Ano |
| Jmenovité napětí | 250 V |
| Jmenovitý proud | 20 A |
| Označení pólů | L, N, PE |
| průřez | 2,5 mm ² |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Stupeň znečištění | 3 |