

List technických údajů

Kanál, typ WDK 100130

Objednací číslo: 6191347



Nástěnný instalační kanál jako spodní díl kanálu s děrováním dna a vhodným vrchním dílem kanálu.

Včetně 4 spon horního dílu.
Spona vrchního dílu s možností přesunu po celé délce kanálu.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6191347
Typ	WDK100130RW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	100x130x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	8
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	214 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,5638 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 100130

Objednací číslo: 6191347



Rozměry

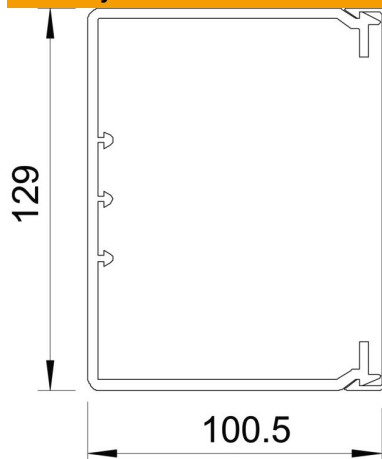

Délka	2 000 mm
Šířka	130 mm
Výška	100 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	61
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	51
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	47
Počet nasaditelných přepážek	1
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	10717 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C