

List technických údajů

Kanál, typ WDK 100230

Objednací číslo: 6026311



Nástěnný instalační kanál jako spodní díl kanálu s děrováním dna a vhodným vrchním dílem kanálu.
včetně 4 vrchních spon
Spona víka s možností přesunu po celé délce kanálu



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6026311
Typ	WDK100230GR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	100x230x2000
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	4
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	338 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	6,499 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 100230

Objednací číslo: 6026311



Rozměry

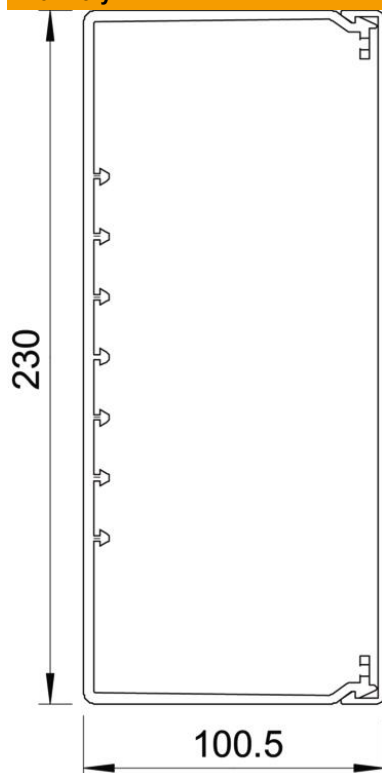

Délka	2 000 mm
Šířka	230 mm
Výška	100 mm

List technických údajů

Kanál, typ WDK 100230

Objednací číslo: 6026311



Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	113
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	148
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	87
Počet nasaditelných přepážek	3
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	19702 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C