

# List technických údajů

Kanál, typ WDK 15030

Objednací číslo: 6025013



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Kmenová data

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Objednací číslo                     | 6025013                  |
| Typ                                 | WDK15030CW               |
| Označení 1                          | Nástěnný a stropní kanál |
| Označení 2                          | s děrováním dna          |
| Výrobce                             | OBO                      |
| Rozměr                              | 15x30x2000               |
| Barva                               | krémová bílá; RAL 9001   |
| Materiál                            | Polyvinylchlorid         |
| Nejmenší prodejní množství          | 32                       |
| Množstevní jednotka                 | m                        |
| Hmotnost                            | 19,5 kg                  |
| Jednotka hmotnosti                  | kg/100 ks                |
| CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu | 0,353 kg CO2e / 1 metr   |


# List technických údajů

Kanál, typ WDK 15030

Objednací číslo: 6025013



## Rozměry

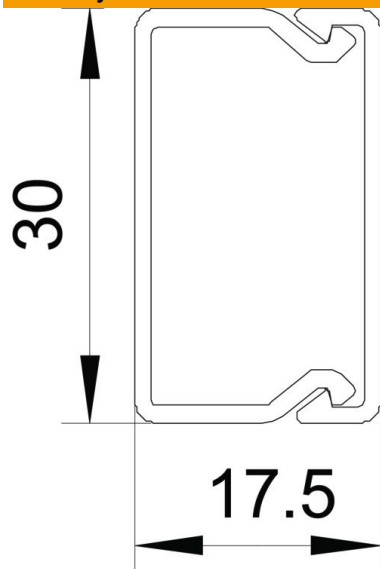

|       |          |
|-------|----------|
| Délka | 2 000 mm |
| Šířka | 30 mm    |
| Výška | 17,5 mm  |

## Technické údaje

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Počet pevných přepážek                                              | 0                   |
| Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 10,5 mm (bez krabice) | 2                   |
| Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 11,5 mm (bez krabice) | 2                   |
| Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm <sup>2</sup><br>Ø 12,0 mm (bez krabice) | 2                   |
| Počet nasaditelných přepážek                                        | 0                   |
| Provedení víka, kanály pro<br>ukládání vedení                       | Volný               |
| Způsob upevnění                                                     | Děrování dna        |
| Zachování funkčnosti                                                | Ne                  |
| Bez obsahu halogenů                                                 | Ne                  |
| Kabelový úchyt                                                      | Ne                  |
| Kanálové spojky                                                     | Ne                  |
| Dodání na roli                                                      | Ne                  |
| Užitečný průřez                                                     | 375 mm <sup>2</sup> |
| Stupeň krytí                                                        | IP30                |
| Ochranná fólie                                                      | Ne                  |
| Stupeň ochrany – kód IK                                             | IK04                |
| Teplotní rozsah použití, max.                                       | 60 °C               |
| Teplotní rozsah použití, min.                                       | -5 °C               |