


List technických údajů

Kanál, typ WDK 20020

Objednací číslo: 6025110



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

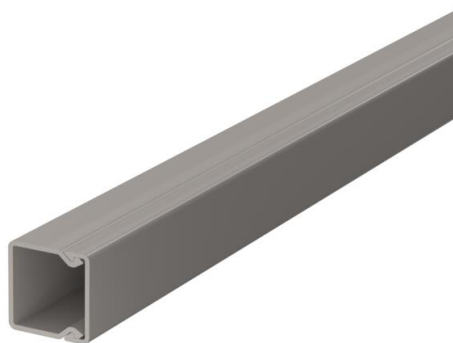

PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6025110
Typ	WDK20020GR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	20x20x2000
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	48
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	11,1 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,2137 kg CO2e / 1 metr

List technických údajů

Kanál, typ WDK 20020

Objednací číslo: 6025110



Rozměry

Délka	2 000 mm
Šířka	17,5 mm
Výška	17,5 mm



Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	1
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	1
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	1
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	220 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C