

List technických údajů

Kanál, typ WDK 20035

Objednací číslo: 6026354



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6026354
Typ	WDK20035LGR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	20x35x2000
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	32
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	23,9 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,4747 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 20035

Objednací číslo: 6026354



Rozměry

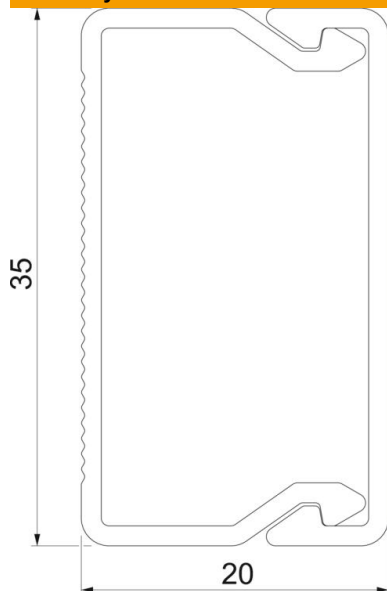

Délka	2 000 mm
Šířka	35 mm
Výška	20 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	3
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	2
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	2
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	521 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C