


List technických údajů

Kanál, typ WDK 30045

Objednací číslo: 6026850

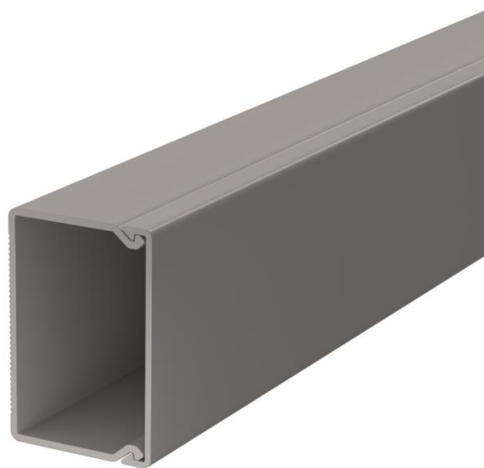

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6026850
Typ	WDK30045GR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	30x45x2000
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	48
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	32 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	0,6872 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 30045

Objednací číslo: 6026850



Rozměry

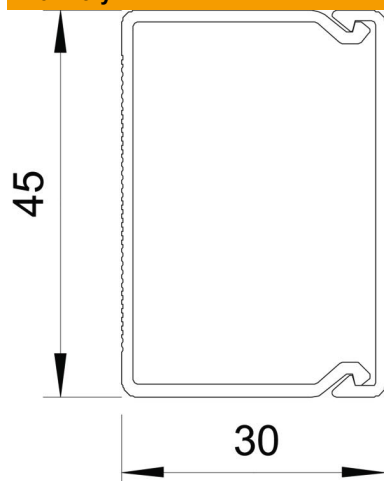

Délka	2 000 mm
Šířka	45 mm
Výška	30 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	8
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	6
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	6
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ne
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	1 145 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C