

List technických údajů

Kanál, typ WDK 40110

Objednací číslo: 6191150



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
včetně 4 vrchních spon
Spona víka s možností přesunu po celé délce kanálu



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6191150
Typ	WDK40110RW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	40x110x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	24
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	111,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	2,0677 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 40110

Objednací číslo: 6191150



Rozměry

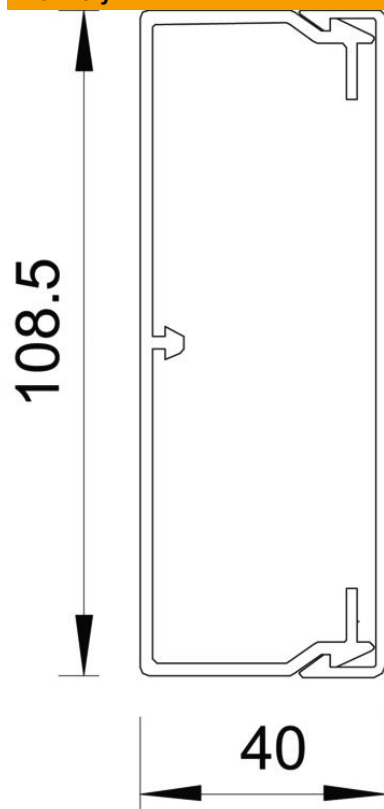

Délka	2 000 mm
Šířka	110 mm
Výška	40 mm

List technických údajů

Kanál, typ WDK 40110

Objednací číslo: 6191150



Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	18
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	15
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	14
Počet nasaditelných přepážek	1
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	3236 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C