

List technických údajů

Kanál, typ WDK 60170

Objednací číslo: 6022049



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
včetně 4 vrchních spon
Spona víka s možností přesunu po celé délce kanálu



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6022049
Typ	WDK60170GR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	60x170x2000
Barva	kamenná šed; RAL 7030
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	8
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	178 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,7885 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 60170

Objednací číslo: 6022049



Rozměry

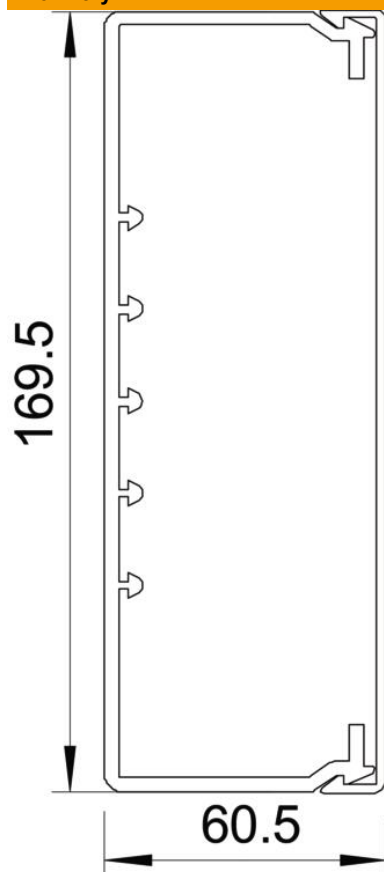

Délka	2 000 mm
Šířka	170 mm
Výška	60 mm

List technických údajů

Kanál, typ WDK 60170

Objednací číslo: 6022049



Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	46
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	39
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	35
Počet nasaditelných přepážek	2
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	8089 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C