


List technických údajů

Kanál, typ WDKH 60090

Objednací číslo: 6175415

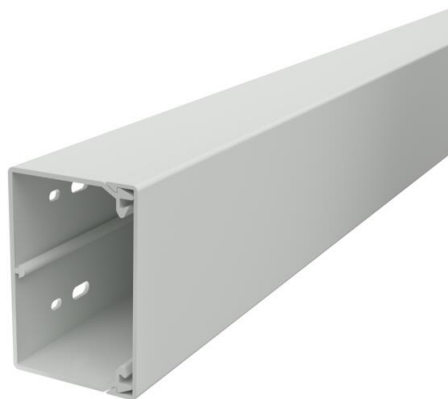

Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů včetně 4 spon vrchního dílu.
Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.



CE UK CA



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6175415
Typ	WDKH-60090RW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	bezhalogenové
Výrobce	OBO
Rozměr	60x90x2000
Barva	čistě bílá; RAL 9010
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	24
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	81,5 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	4,703 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDKH 60090

Objednací číslo: 6175415



Rozměry

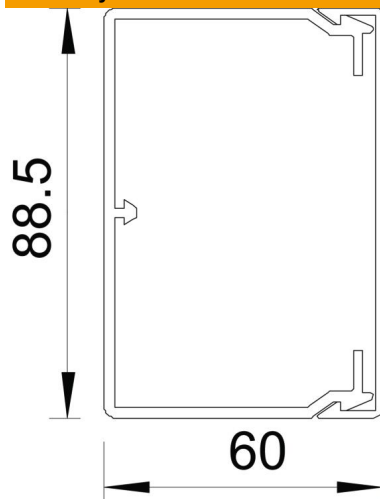

Délka	2 000 mm
Šířka	90 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	19
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	4360 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C