

List technických údajů

Kanál, typ WDKH 60150

Objednací číslo: 6175475



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna z plastu bez obsahu halogenů včetně 4 spon vrchního dílu.
Při instalaci je třeba dbát na to, aby se používaly pouze materiály příslušenství a upevňovací materiály bez halogenů.



Polykarbonát/Akrylnitrilbutadienstyrol

Kmenová data

Objednací číslo	6175475
Typ	WDKH-60150LGR
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	bezhalogenové
Výrobce	OBO
Rozměr	60x150x2000
Barva	světle šedá; RAL 7035
Materiál	Polykarbonát / akrylnitrilbutadienstyrol
Nejmenší prodejní množství	8
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	146,65 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	8,6514 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDKH 60150

Objednací číslo: 6175475



Rozměry

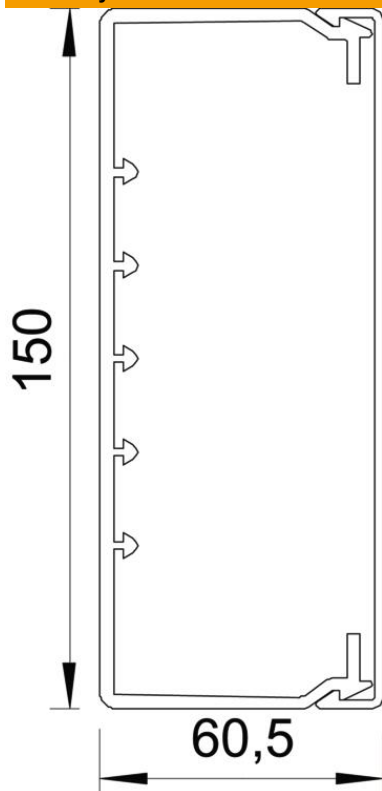

Délka	2 000 mm
Šířka	150 mm
Výška	60 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	38
Počet nasaditelných přepážek	2
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Děrování dna	s děrováním dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ano
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	5460 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK07
Teplotní rozsah použití, max.	90 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C