

List technických údajů

Připojovací prvek k instalaci do izolovaného jímacího stožáru isFang IN

Objednací číslo: 5408020



- Pro vedení isCon® Premium
- Připojení a uložení vedení do izolovaného jímacího stožáru
- Šroubovací osazení
- Vč. smršťovací hadice a šestihranného klíče
- Otestován do 200 kA (třída ochrany před bleskem I)



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

Kmenová data

Objednací číslo	5408020
Typ	isCon IN con PRE
Označení 1	Připojovací prvek
Označení 2	pro isCon Premium, internal
Výrobce	OBO
Rozměr	Ø23mm
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	27,8 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,2122 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Připojovací prvek k instalaci do izolovaného jímacího
stožáru isFang IN

Objednací číslo: 5408020



Rozměry

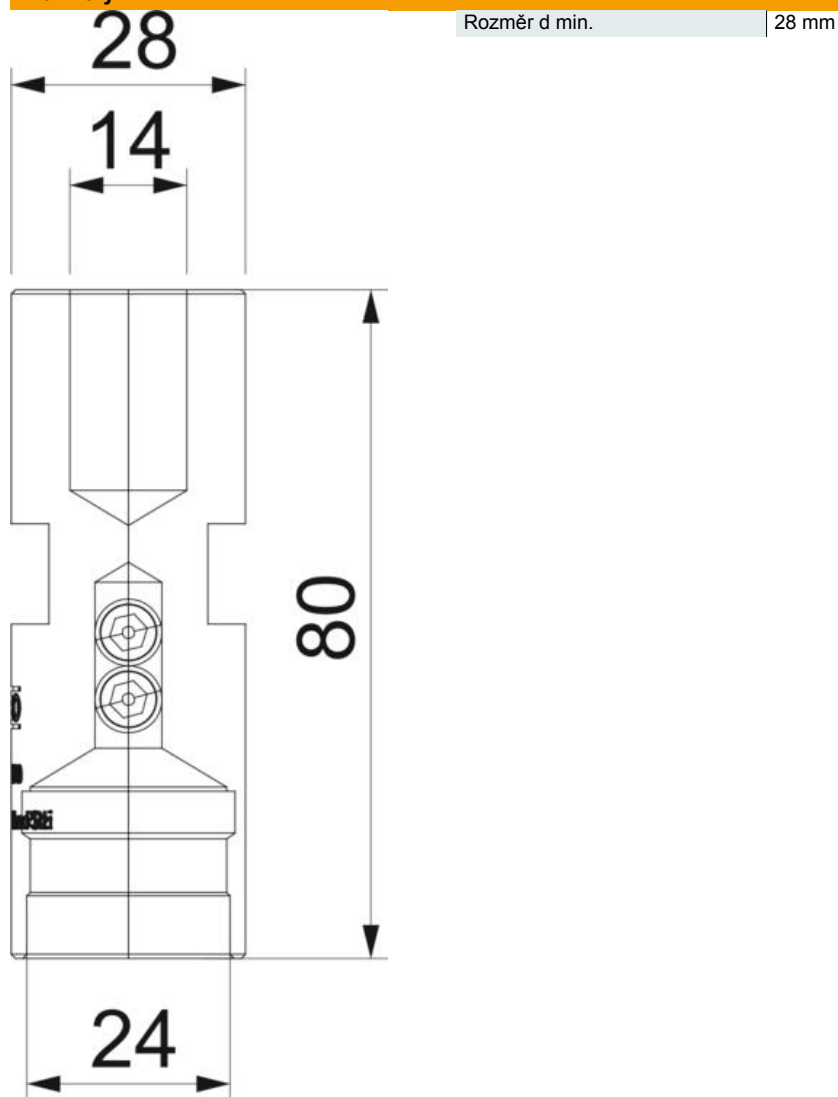

Technické údaje

Schopnost vést bleskový proud	H2/200 kA
Vhodný pro spojení	ostatní
Vhodná	23 mm
Upínací rozsah, max.	23 mm