

List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 55 A2

Objednací číslo: 6443083



Těžký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou.
Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!



A2 Nerez ocel, materiál 1.4307

2B Holé, dodatečně ošetřeno

Kmenová data

Objednací číslo	6443083
Typ	AW 55 71 A2
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Výrobce	OBO
Rozměr	710 mm
Barva	ocelová
Materiál	Nerez ocel, materiál 1.4307
Povrch	Holé, dodatečně ošetřeno
Norma pro povrch	
Nejmenší prodejní množství	1
Množstevní jednotka	Množství
Hmotnost	445 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 párů
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	26,7406 kg CO2e / 1 Kus


List technických údajů

Nástěnný a závěsný výložník AW 55 A2

Objednací číslo: 6443083



Rozměry

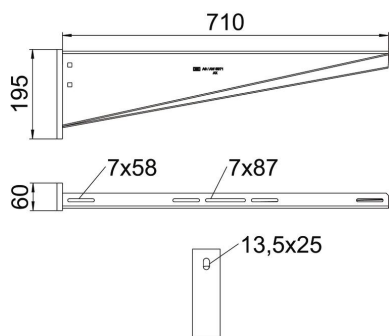


Délka	60 mm
Šířka	710 mm
Výška	195 mm
Rozměr A	60 mm
Rozměr B	710 mm
Rozměr H	195 mm

Technické údaje

Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
F v kN	5,5 kN
Zachování funkčnosti	Ne
Průměr otvoru	13,5 mm
Nerezová ocel, mořená	Ano
Rozsah úhlu, max.	90 mm
Rozsah úhlu, min.	90 mm

Zatížení

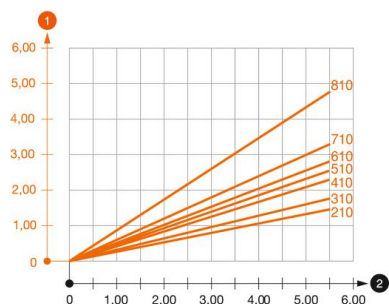

Zatěžovací diagram výložníku typu AW 55

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 55

Nástěnné upevnění										
Typ kotvy	Maximální zatížení [kN]									
	Šířka výložníku [mm]									
	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12×110/0-35	3.92	3.83	3.79	3.46	3.30	3.30	3.15	2.53	2.38	2.23

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!