

List technických údajů

Profilová lišta CML3518, výřez 17 mm, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1104500



Střední profilová lišta C k ukládání kabelů, ve spojení s třmenovými příchytkami s patkou s hlavou T. Lze použít také jako konstrukci k zavěšení kabelových nosných systémů.



St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	1104500
Typ	CML3518P2000FS
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 17mm
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x35x18
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	71 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	1,7671 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Profilová lišta CML3518, výřez 17 mm, FS, děrovaná

Objednací číslo: 1104500



Rozměry

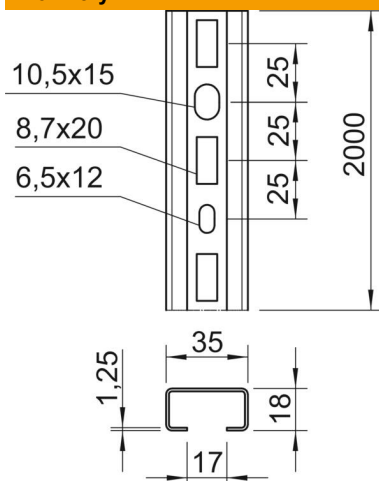

Délka	2 000 mm
Šířka	35 mm
Výška	18 mm
Rozměr L	2 000 mm

Technické údaje

Odlomitelná	Ne
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Provedení	Jednoduchý profil
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	25 mm
Svazek	20 m
Zachování funkčnosti	Ano
Tloušťka materiálu	1,25 mm
S děrováním	Ano
S ozubením	Ne
Tvar profilu	C - profil
Nerezová ocel, mořená	Ne
Šířka výřezu	17 mm
Statická hodnota A	0,88 cm ²
Statická hodnota Iy	0,41 cm ⁴
Statická hodnota Iz	1,81 cm ⁴
Statická hodnota Wy	0,41 cm ³
Statická hodnota Wz	1,03 cm ³