

List technických údajů

Kanál, typ WDK 80210

Objednací číslo: 6026206



Nástěnný instalační kanál jako spodní díl kanálu s děrováním dna a vhodným vrchním dílem kanálu.
Včetně 4 spon horního dílu.
Spona vrchního dílu s možností přesunu po celé délce kanálu.



PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Objednací číslo	6026206
Typ	WDK80210CW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s děrováním dna
Výrobce	OBO
Rozměr	80x210x2000
Barva	krémová bílá; RAL 9001
Materiál	Polyvinylchlorid
Nejmenší prodejní množství	8
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	240 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	5,5803 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Kanál, typ WDK 80210

Objednací číslo: 6026206



Rozměry

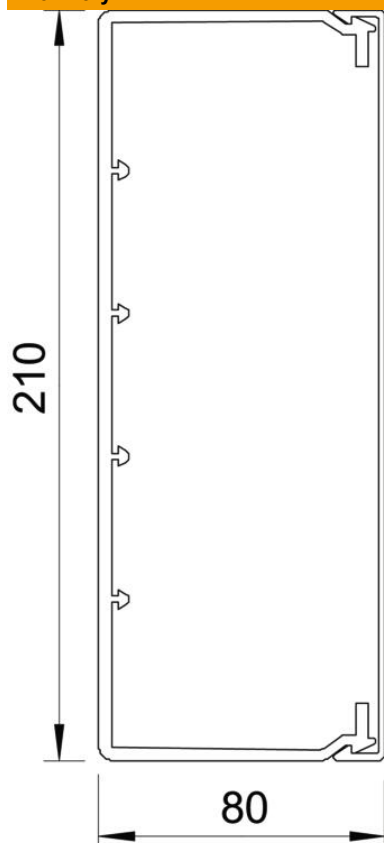

Délka	2 000 mm
Šířka	210 mm
Výška	80 mm

List technických údajů

Kanál, typ WDK 80210

Objednací číslo: 6026206



Technické údaje

Počet pevných přepážek	0
Počet vedení NYM 3 × 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez krabice)	80
Počet vedení NYM 3 × 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez krabice)	67
Počet vedení NYM 5 × 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez krabice)	61
Počet nasaditelných přepážek	2
Provedení víka, kanály pro ukládání vedení	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Zachování funkčnosti	Ne
Bez obsahu halogenů	Ne
Kabelový úchyt	Ano
Kanálové spojky	Ne
Dodání na roli	Ne
Užitečný průřez	13980 mm ²
Stupeň krytí	IP30
Ochranná fólie	Ne
Stupeň ochrany – kód IK	IK04
Teplotní rozsah použití, max.	60 °C
Teplotní rozsah použití, min.	-5 °C